

CALEO CA

PREMIUM GREJNA FOLIJA

1.



RASPON SNAGE:

80W,130W,160W,210W/m²

ŠIRINA:

30CM,50CM,80CM

DUŽINA:

MAKS. DO 8A

DEBLJINA:

388 MICRON (0,38 MM)

IZOLACIJA GREJAČA:

DUPLA IZOLACIJA

SPOLJNA IZOLACIJA:

PET

PREPORUČENO UPRAVLJANJE:

BVF 601i, BVF 601, BVF SYME

SERTIFIKATI:

CE,TÜV,UL,POU

NAZIV:

CA080050

ŠIRINA:

50CM

SNAGA:

80W/m²

UPOTREBA:

podno grejanje

CA080080

80CM

80W/m²

podno grejanje

CA130050

50CM

130W/m²

podno grejanje

CA130080

80CM

130W/m²

podno grejanje

CA160030

30CM

160W/m²


plafonsko grejanje

CA210050

50CM

210W/m²

zidno;plafonsko grejanje

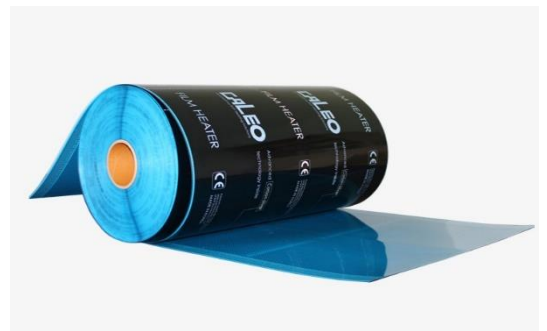


E-mail: info@caleo.rs

Osnovne informacije: +381 64 126 6703

BVF H-MAT

ELEKTRIČNA GREJNA MREŽA

2.

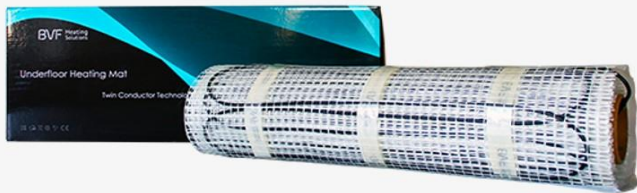
RASPON SNAGE:
100W/m², 150W/m²
DIMENZIJE:
1-12m²
RAZMAK IZMEĐU KABLOVA:

112mm, 80mm

PREČNIK KABELA:

3,6mm

SPOLJNA IZOLACIJA:

PVC

FIKSIRANJE:

SAMOLEPLJIVA

PRIKLJUČNI VOD:
2,5m HLADAN KRAJ,
DVOŽILJNI+UZEMLJENJE
PREPORUČENO UPRAVLJANJE:

BVF 601i, BVF 601, BVF SYME

SERTIFIKATI:

CE, TÜV, UL, POU

IZOLACIJA GREJAČA:

FLOURPOLIMER

TIP:	DIMENZIJA:	SNAGA:
BVF H-MAT/100-1.0	1 m ²	100 W
BVF H-MAT/100-1.5	1.5 m ²	150 W
BVF H-MAT/100-2.0	2 m ²	200 W
BVF H-MAT/100-2.5	2.5 m ²	250 W
BVF H-MAT/100-3.0	3 m ²	300 W
BVF H-MAT/100-3.5	3.5 m ²	350 W
BVF H-MAT/100-4.0	4 m ²	400 W
BVF H-MAT/100-4.5	4.5 m ²	450 W
BVF H-MAT/100-5.0	5 m ²	500 W
BVF H-MAT/100-6.0	6m ²	600 W
BVF H-MAT/100-8.0	8 m ²	800 W
BVF H-MAT/100-10.0	10 m ²	1000 W
BVF H-MAT/100-12.0	12 m ²	1200 W

TIP:	DIMENZIJA:	SNAGA:
BVF H-MAT/150-1.0	1 m ²	150 W
BVF H-MAT/150-1.5	1.5 m ²	225 W
BVF H-MAT/150-2.0	2 m ²	300 W
BVF H-MAT/150-2.5	2.5 m ²	375 W
BVF H-MAT/150-3.0	3 m ²	450 W
BVF H-MAT/150-3.5	3.5 m ²	525 W
BVF H-MAT/150-4.0	4 m ²	600 W
BVF H-MAT/150-4.5	4.5 m ²	675 W
BVF H-MAT/150-5.0	5 m ²	750 W
BVF H-MAT/150-6.0	6m ²	900 W
BVF H-MAT/150-8.0	8 m ²	1200 W
BVF H-MAT/150-10.0	10 m ²	1500 W
BVF H-MAT/150-12.0	12 m ²	1800 W



E-mail: info@caleo.rs

Osnovne informacije: +381 64 126 6703

BVF 601i

WI-FI READY SOBNI TERMOSTAT



PRIMENA:

ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE I
TRADICIONALNI GREJNI SISTEMI

NAPAJANJE:

230V AC,50/60HZ

OPTEREĆENJE RELEJA:

3600W/16A (PREPORUČENO DO 3200W/14A)

PRIJEM STRUJE U PRIPRAVNOSTI:

2W

EKRAN:

LCD SA BELIM POZADINSKIM OSVETLJENJEM

SPOLJNI SENZOR:

NTC 10k Ω @ 20 $^{\circ}$ C

IP KLASIFIKACIJA:

IP30

MERNI OPSEG:

5 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C, sa \pm 0,5 $^{\circ}$ C stepenima

MOGUĆNOST PROGRAMIRANJA:

NEDELJNO 5/1/1; DNEVNO 4
CIKLUSA

DIMENZIJA KUĆIŠTA:

86mm/88mm/18mm

UGRADNE MERE RELEJA:

Ø 65mm, MIN. 55mm DUBINE

RADIO FREKVENCIJA:

868 MHz



IZBOR KANALA:

USAGLAŠAVANJEM REGULATORA
ZONE I BVF 601i

KUĆIŠTE:

ABS PLASTIKA SA KAT.
VATROSTALNOSTI UL94-5

ŠEMA POVEZIVANJA:

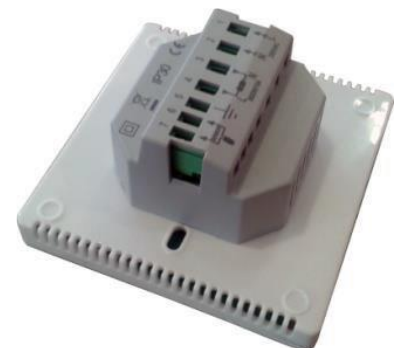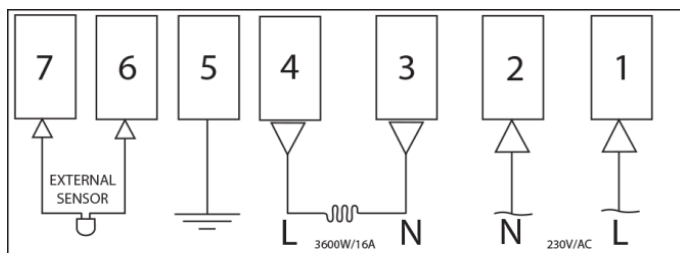

BVF SYME

SOBNI TERMOSTAT / CENTRALNI
PANEL ZA UPRAVLJANJE



PRIMENA:

ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE I
TRADICIONALNI GREJNI SISTEMI

MERNI OPSEG:

5°C ~ 50°C, sa ± 0,5°C stepenima

NAPAJANJE:

230V AC, 50/60HZ

MOGUĆNOST PROGRAMIRANJA:

NEDELJNO 5/1/1; DNEVNO 6
CIKLUSA

OPTEREĆENJE RELEJA:

3600W/16A (PREPORUČENO DO
3200W/14A)

DIMENZIJA KUČIŠTA:

129mm/89mm/12mm

DIMENZIJA EKRANA:

4,3"

UGRADNE MERE RELEJA:

Ø 65mm, MIN. 55mm DUBINE

EKRAN:

LCD U BOJI, OSETLJIV NA DODIR

RADIO FREKVENCIJA:

868 MHz

SPOLJNI SENZOR:

NTC 10kΩ @ 20°C

BROJ GREJNIH KRUGOVA:


8 KOM. - BVF 601i

IP KLASIFIKACIJA:

IP30

SERTIFIKAT:

CE

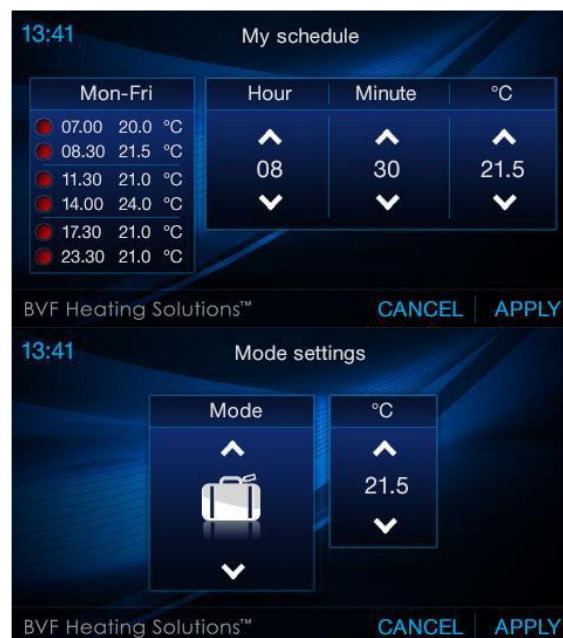

E-mail: info@caleo.rs

Osnovne informacije: +381 64 126 6703

BVF ZONE BOX

UPRAVLJANJE ZONAMA

5.



NAPAJANJE:

230 VAC, 50/60 HZ

PRIJEM STRUJE:

2W

KUĆIŠTE:

ABS PLASTIKA SA KAT. VATROSTALNOSTI
UL94-5

KATEGORIJA ZAŠTITE OD DODIRA:

IP30

DIMENZIJA KUĆIŠTA:

113MM/85MM/30MM

RADIO FREKVENCIJA:

868 MHZ

BROJ TERMOSTATA ZA POVEZIVANJE:

1-8 KOM. BVF 601i

IZBOR KANALA:

USAGLAŠAVANJEM REGULATORA
ZONE I TERMOSTATA BVF 601i

PODRAZUMEVANA IP ADRESA:

192.168.0.250

INTERNA MEMORIJA:

EEPROM

UPRAVLJAČ ZONAMA BVF ZONE PRVENSTVENO SLUŽI ZA BEŽIČNO REGULISANJE TEMPERATURE ELEKTRIČNIH GREJNIH SISTEMA PO PROSTORIJAMA. UPRAVLJAČ ZONAMA BVF ZONE JE KOMPATIBILAN SA SOBNIM TERMOSTATOM BVF 601i OMOGUĆAVA ISTOVREMENO PROGRAMIRANJE MAKSIMALNO 8 TERMOSTATA. UREĐAJ SE MOŽE KORISTITI POMOĆU BILO KOG INTERNET PRETRAŽIVAČA KROZ HTML FORMAT.



E-mail: info@caleo.rs

Osnovne informacije: +381 64 126 6703